



Methane to Markets

TECNOLOGIAS PARA APROVECHAMIENTO DE BIOGAS

**Chad Leatherwood
Gerente de Proyectos
SCS Engineers**

*Armenia, Colombia
13 de agosto de 2009*

Agenda

- Aprovechamiento de Biogás – General
- Uso Directo – Btu Mediano
- Uso Directo – Btu Alta
- Generación de Electricidad
- Calor y Energía Combinados

¿Porque Aprovechar el Biogás?

- Una fuente de combustible local
- La captura y su aprovechamiento son relativamente sencillos
- Fuente de energía renovable
- Suministro constante - 24 horas, 7 días a la semana
- Existen tecnologías comprobadas para el uso de biogás
- Recurso energético que se perdería si no se aprovecha
- Ayuda a reducir emisiones al ambiente

Relleño Sanitario Moderno



Beneficios de un Proyecto de Aprovechamiento

- Destruye el metano y otros compuestos orgánicos en el biogás
- Reemplaza el uso de recursos no renovables
- El relleno se puede beneficiar:
 - Tiene otra fuente de ingresos
 - Desarrollo económico local
- El usuario final se puede beneficiar:
 - Reducir costos de combustible
 - Ganar a través de utilización de fuentes renovables
 - Apoyar un estrategia de imagen “verde”, acciones sustentables

Beneficios de un Proyecto de Aprovechamiento

- Cada megavatio de generación o utilización media de 615 m³/hora. de Biogas en un año es equivalente a:
 - La plantación de 4,900 hectáreas de árboles o eliminación de las emisiones de CO₂ de 9,000 autos
 - Prevención del uso de 99,000 barriles de petróleo, o prevenir el uso de 200 vagones de carbón, o proveer electricidad para 650 hogares

¿Como se ha utilizado el biogás anteriormente?


- Tomates y Flores
- Cerámica y Vidrio
- Automóviles
- Farmacéuticos
- Ladrillos y Concreto
- Metal
- Jugo de naranja y manzana
- Biodiesel, GNL y etanol
- Fibra de vidrio y papel
- Mezclilla
- Electrónicos
- Químicos
- Chocolate
- Desechado de lodos sanitarios
- Productos de Soja
- Alfombras
- Calor Infrarrojo
- Energía Verde
- Ahorros en costo
- Aumento en la sustentabilidad

Opciones de Utilización del Biogás

- **Combustible de BTU Mediano.** Utilizado directamente o con poco tratamiento para uso comercial, institucional e industrial para abastecer calentadores de agua, hornos, secadores de agregados, incineradores de basura y generadores de electricidad convencionales. Típicamente contiene 50 % metano.
 - **Evaporación de Lixiviado.** Biogás es utilizado como combustible en la evaporación de lixiviado, reduciendo costos de tratamiento.
- **Combustible de BTU Alto.** El biogás es purificado a niveles del 92 a 99 por ciento de metano, removiendo el dióxido de carbono. Uso final como Gas Natural o Gas Natural Comprimido.
- **Energía Eléctrica.** Utilizado como combustible para generadores de combustión interna y turbinas para la generación de energía para después ser suministrada a la red.

Biogas 101 (Tipo de Proyectos)

“Relleno Sanitario”



“Entrega de Energia”



“Gaseoducto”

“Usuario” (MBTU)



Proyecto BTU Alto

- Proyectos son mayor con mayores requerimientos de capital
- Requiere un que el biogás sea 95% metano para vender a la compañía de gas natural

Generación de Energía Eléctrica

- Requiere interconexión a la red de distribución local
- Económicamente dependiente del precio del kWh a largo plazo

¿Quien Usa Biogás?

The Solae[®]
Company™



MLGW

Hometown Energy Working for You

MALLINCKRODT

AJINOMOTO



Owens Corning



Rolls-Royce



Lucent Technologies
Bell Labs Innovations



INTERNATIONAL  PAPER

From innovation to results.

DAIMLERCHRYSLER

The Ultimate
Driving Machine

Aprovechamiento de Biogas

Uso Directo:
Combustible de BTU Mediano

Uso Directo

- **Calderas**
- **Aplicaciones Térmicas Directas**
 - hornos
 - calentadores
- **Aplicaciones Innovadoras**
 - Invernaderos
 - Calentadores Infrarrojos
 - Hornos de Cerámica
 - Evaporación de Lixiviado



Uso Directo

- +100 proyectos en EEUU
- Longitud de gaseoducto varia entre 0,6 a 15 kilómetros
 - < 10 kilómetros es mas viable
- El biogás es utilizado por un usuario fuera del relleno sanitario
- Conducción del biogás hasta un usuario cercano para el uso en una caldera, horno o algún otro proceso

Three Rivers Solid Waste Authority Kimberly Clark/Siemens - Aiken, Carolina del Sur

Planta de Compresión y Deshidratación

- Flujo de 3390 M³/hra.
- 25.6 km
- Compresión a 40 lb/pulg²
- Comunicaciones Remotas
- Integración con el Quemador Automatizado
- Cumplimiento con Estándares Específicos de Diseño

Costos Capital

- ~\$2.0 Millones de dólares

Plazos

- 8 meses Diseño y Instalación



Jenkins Brick Moody, Alabama

- 11 km gasoducto
- Comenzo operaciones en 2006
- Relleno suministra 1015 m³/hra a horno de ladrilla
 - Equivalente a 18 MMBtu/Hra.
- Biogas representa 45% de necesidades de energía
- Beneficios
 - Ahorros mas de \$600,000 en 7 años
 - Relaciones publicas
 - Desarrollo económico local



SOLAE - Relleno Sanitario South Shelby Memphis, Tennessee

- El proyecto mas grande de energía renovable en el Estado de Tennessee
- Instalación con capacidad de 8475 m³/hora.
- Construida en 150 días
- Modificación del sistema de combustión e integración de sistemas automatizados para optimización del uso de biogás
- Diseño y construcción de quemadores y sistemas de automatización.
- Reducción de mas del 65% de emisiones de GN
- Gaseoducto de 5 millas
- Reducción de Emisión de NOx mayor al 75%



Retroalimentación de Biogás Corporación Ocean Spray

- Diseño e integración de sistemas para llevar biogás hasta dos calderas nuevas
- Controles diseñados para operar sin personal
- Optimización para usar el combustible con menor costo operacional
- Sistema de monitoreo y diagnóstico a distancia



Invernaderos

- Utilizado como fuente de energía y calor
- El CO₂ puede ser utilizado para mejorar el crecimiento de las plantas en el invernadero.
- 6 proyectos de invernaderos en EEUU




Centro de Energía



Evaporación de Lixiviado

- Usa el biogás para tratamiento de lixiviado
- Existe tecnología disponible
- Existen 20 proyectos operando en EEUU e internacionalmente

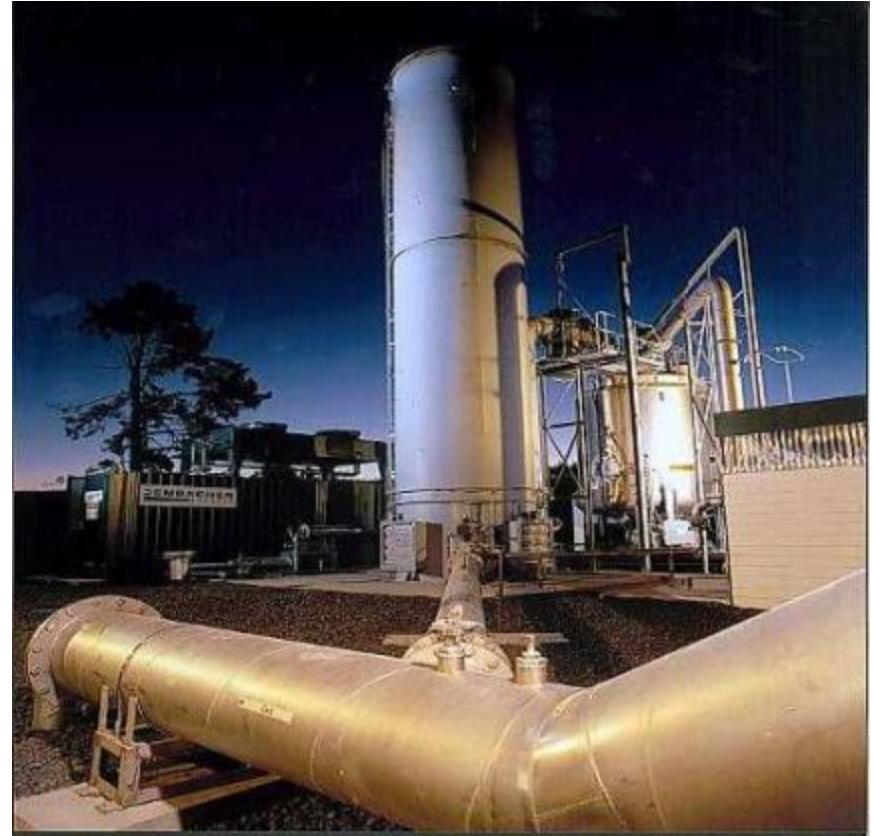

Aprovechamiento de Biogas

Uso Directo:
Combustible de BTU Alta

Conversion a Btu-Alto

- **Tecnología**
 - El gas es purificado de 50% a 97%-99% de metano
 - Remoción del dióxido de carbono es el primer paso
- **Ventajas**
 - Inyección del producto tratado a un gaseoducto
 - El metano puede usarse como equivalente de gas natural
 - Reducción del uso de combustibles fósiles
- **Desventajas**
 - Debe cumplir con los estándares estrictos de gas en el gaseoducto
 - La tecnología es costosa
 - Es económicamente viable solo a gran escala



Combustible de BTU Alto – Montauk Energy - Valley & Monroeville, PA

- Comenzó operaciones en 2006
- Biogas a Btu alto, calidad de gasoducto (dos plantas)
 - Tecnología membrana
- Entregar el biogas a:
 - Baja presión gasoducto de distribución local
 - Alta presión a gasoducto de nivel transmisión



Photos courtesy of Montauk Energy



Biogás como Combustible Vehicular

- Hace gas natural comprimido (GNC) utilizando biogas para:
 - Combustible para el equipo del relleno y de recolección
 - GNC para autobuses y otros vehículos públicos
- Utiliza biogas para producir biodiesel
- Metanol a biodiesel
- Producción de Etanol



Aprovechamiento de Biogas

Generación de Electricidad

Generación de Electricidad

- **Tipo de proyecto mas común en EEUU**
 - En EEUU, existen cerca de 1100 MW de capacidad en mas de 250 proyectos

- **Venta de la electricidad**
 - Vendita a la red
 - A cooperativas o industrias calificadas para comprar directamente
 - Algún consumidor cercano grande
 - Autogeneración o “net metering”

- **Tamaño promedio de proyecto:
4 MW (500 kW - 50 MW)**

Generación de Electricidad

- **Generadores de Combustión Interna**
- **Turbinas**
- **Microturbinas**
- **Nuevas Tecnologías**
 - Fuel Cell

Generadores de Combustión Interna

- **Capacidad:** 350 kW- 3 MWs
- **Ventajas**
 - Comprobado y confiable
 - Eficientes
 - Alta disponibilidad >92%
 - No requiere pre-tratamiento de biogas
- **Desventajas**
 - Mayor costos de O&M
 - Mayor emisiones de NOx y CO



Turbinas: Biogas, Vapor, y Ciclo Combinado

- **Capacidad:** 1-6 MWs
- **Ventajas**
 - Resistentes a la corrosión
 - Bajo costos de O&M
 - Tamaño físico pequeño
 - Bajas emisiones de NOx
- **Desventajas**
 - Ineficientes en carga parcial
 - Cargas parasitas altas, debido a los requerimientos de alta compresión del gas
 - Requiere pre-tratamiento de biogas



Microturbinas

- **Capacidad:** 30-200 kW
- **Ventajas**
 - Emisiones bajas
 - Mas aplicable por autogeneración
 - Capacidad múltiple en combustibles
 - Tamaño pequeño
 - Costos de mantenimiento bajos
- **Desventajas**
 - Ineficientes
 - Alta costo de capital \$/kW instalado



Aprovechamiento de Biogas

Calor y Energía Combinados

Calor y Energía Combinados

- **Grandes Industrias**
- **Aplicación en Turbinas y Microturbinas**

Calor y Energía Combinados

■ Ventajas

- Mayor eficiencia de recuperación de energía a través de la recuperación del calor residual – hasta un 80%
- Sistemas especializados CHP disponibles
- Flexible – agua caliente o generación de vapor a través de la recuperación de calor

■ Desventajas

- Mayor costos de capital para las sistemas de recuperación

Generación Combustión Interna con Invernaderos - Model City, New York

- Proyecto desarrollado por Innovative Energy Systems (IES)
- Inicio en Junio 2001
- Capacidad de 5.6 MW con 7 moto generadores Caterpillar G3516
- Provee todos los requerimientos de electricidad y calor a los invernaderos
- El exceso de la electricidad es vendido a la red
- 7½ acres que producen 10,000 lb/día o 3.5 millones lb/año de tomates



Calor y Energía Combinados BMW - Carolina del Sur

- Gaseoducto de 15 km
- 4 turbinas reacondicionadas para quemar biogás
- 4.8 MW = 25% de las necesidades de la planta
- 72 MMBtu/hr = 80% de las necesidades térmicas de la planta (agua caliente, calor, enfriamiento)
- Ahorros de \$1 millón/año para BMW



Calor y Energía Combinados Antioch, Illinois

- Primer proyecto de cogeneración con biogás en una escuela
- 12 microturbinas con capacidad de 360 kW
- La energía del escape produce 306,000 kJ/hour de agua caliente
- La escuela espera ahorros de \$100,000/año



TARIFAS

Tarifa Monomia Sencilla Nivel 1- Red Aérea- Propiedad Activos 100% De La Empresa- Conexión Al Nivel 2


Industrial I 339.6055 \$/Kwh Enero 2 de 2009 Codensa (CREG)

Industrial I 325.69 Diciembre 15 de 2008 EPM (CREG)

EPM Antioquia Unificado (2007)							
G	T	O	C	D1	D2	D3	D
82.66	17.69	3.57	37.32	194.2	146.79	49.31	15.

Venta

Compra

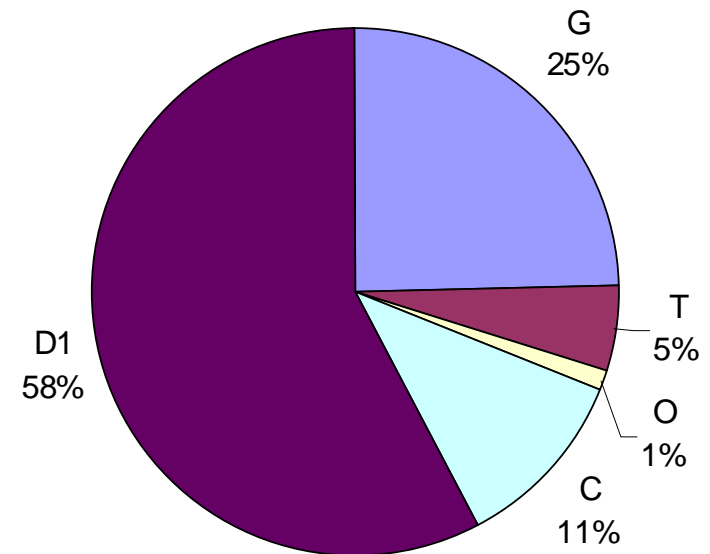

Autogeneración and Cogeneración

- Autogeneración - Resolución CREG O84 de 1996
- Cogeneración - Resolución CREG 085 de 1996 modificada; y CREG-107 de 1998, CREG-032, y CREG-039 de 2001
- Permite que el desarrollado del proyecto aproveche los ahorros por costos de distribución, utilizando la energía dentro del sitio
- Es difícil desarrollar un proyecto de generación de energía que exporta una cantidad mínima a precios de venta por mayor.

Uso Directo del Biogás

- Es la opción mas viable en la mayoría de los casos
- El usuario final debe estar localizado cerca (~10 km), dependiendo de la complejidad de la ruta del gaseoducto
- Se puede vender el biogás con un descuento de las tarifas de distribución del gas natural
- Punto clave – Los proyectos nos eran posibles si las agencias reguladoras requieren que los gaseoductos de biogás cumplan con las normas de gas natural

Energía Renovable

- Ley 697 de 2001 – Requiere que el Ministerio de Energía y Minas desarrolle un programa para el uso de formas de energía renovable
- Ley 788 de 2002- Exime del impuesto sobre la renta por 15 años, con dos condiciones:
 - Proyecto desarrollado como MDL
 - 50 por ciento de los ingresos derivados de la venta de CERs en proyectos sociales
- Decreto 2532 de 2001 – Permite que el equipo usado en generación de energía limpia este exento de pago de impuesto sobre la venta y valor agregado
- No existe una tarifa para energía renovable

PREGUNTAS

Ing. Chad Leatherwood
cleatherwood@scsengineers.com